



**aQsi Cube: инструкция по монтажу
и подключению
Jofemar G23**

Оглавление

Общая информация	3
Комплектация.....	6
Монтаж и подключение aQsi Cube.....	7
Функциональные характеристики	9
Варианты монтажа	10

Общая информация

aQsi Cube объединяет в себе терминал для оплаты банковскими картами и программируемый контроллер для управления и сбора информации. Исчерпывающий набор интерфейсов и гибкая конфигурация, позволяют с лёгкостью интегрировать его в широкий круг устройств автоматизированной торговли.

Устройство **aQsi Cube** позволяет:

- принимать бесконтактные и контактные банковские карты
- осуществлять сбор и передачу телеметрии автомата в реальном времени
- показывать на экране устройства рекламу со звуком
- производить мониторинг оставшейся наличности и контролировать инкассацию
- удалённо загружать номенклатуру
- контролировать товарные остатки.

Внешний вид

Перед установкой рассмотрим наше устройство:

- 1 Вид спереди (Рис. 1)
- 2 Интерфейсный отсек (Рис. 2)
- 3 Соединительные размеры (Рис. 3)

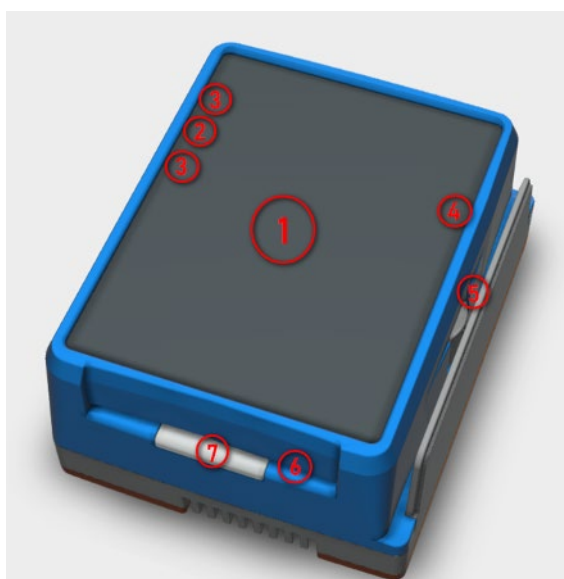


Рис. 1

1. Дисплей, сенсорный экран
2. Камера
3. Светодиоды подсветка камеры
4. Светодиоды индикации состояния
5. Считыватель магнитной полосы карт
6. Отсек считывателя контактной смарт-карты
7. Подсветка отсека считывателя контактной смарт-карты


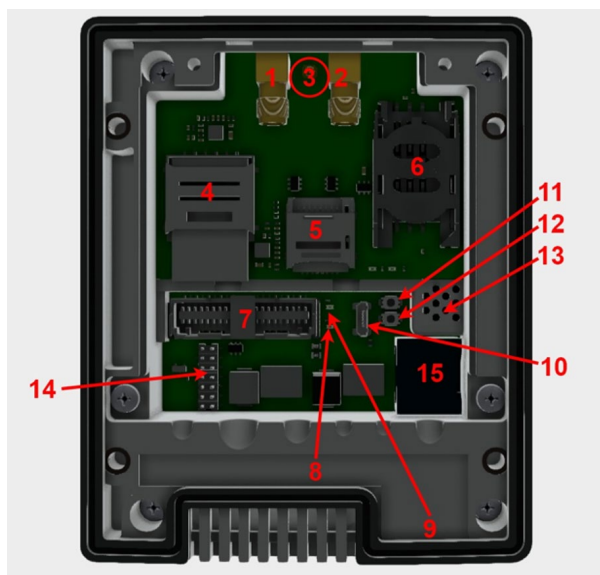


Рис. 2

1. SMA разъём 3G / 4G антенны (XW1) Cell_Net
2. SMA разъём WiFi / 4G антенны (XW3)
3. UMCC разъём WiFi антенны (XW2)
4. Держатель SAM карт (XS4)
5. Держатель microSD карты (XS5)
6. Держатель SIM карты (XS6)
7. AUX разъём (XP1)
8. LED индикатор «ВКЛЮЧЁН»
9. LED индикатор «Ethernet Act.»
10. microUSB розетка (XP5)

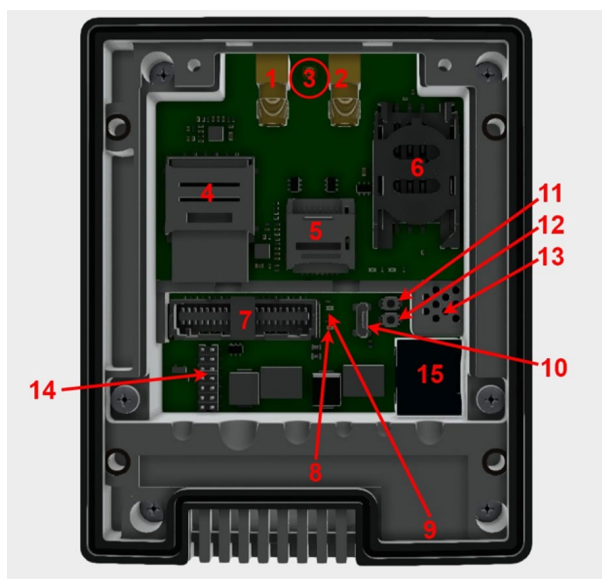

11. Кнопка перезагрузки (RESET)

12. Кнопка пробуждения (WKP)

13. Пьезоэлектрический зуммер

14. Блок джамперов, Debug UART (XP3)

15. Ethernet 10/100TX + POE 802.3at/ CANразъём (XS1)

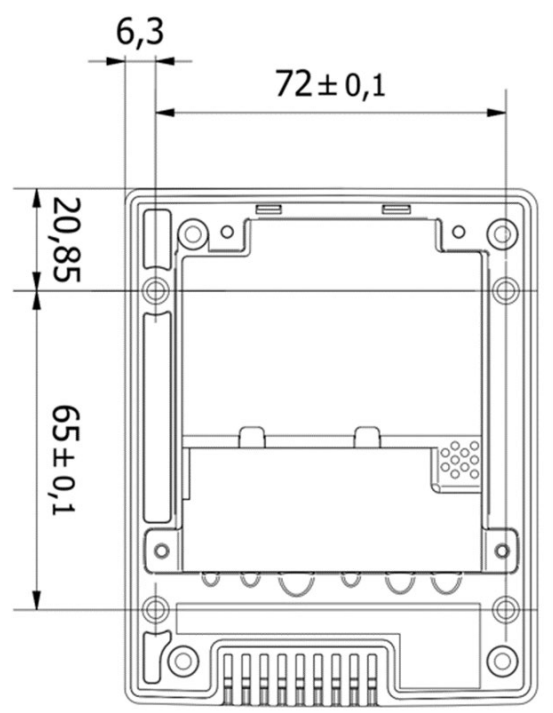


Рис. 3

Комплектация



aQsi Cube




**SMA разъём
подключения
основной
антенны 3G/4G**



AUX кабель



**Резиновая
прокладка**

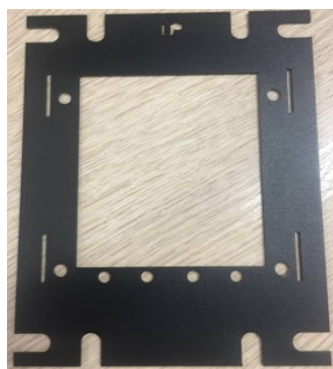

**Пластина
для установки**

Монтаж и подключение aQsi Cube



Монтаж устройства разберем на примере подключения к вендинговому автомату Jofemar G23 (Рис.4):

Рис. 4



Внимание! Подключение/отключение к разъёму AUX XP1 aQsi Cube, производить на выключенном устройстве.



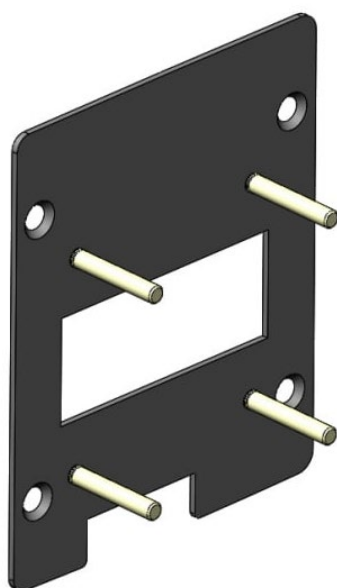


Рис.5

Для монтажа aQsi Cube к автомату используется переходная пластина (рис.5) (не входит в комплект поставки), на которую крепится устройство, и после этого в сборе устанавливается на автомат.

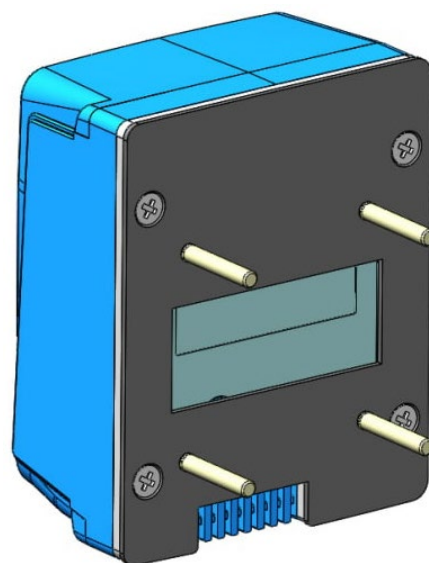

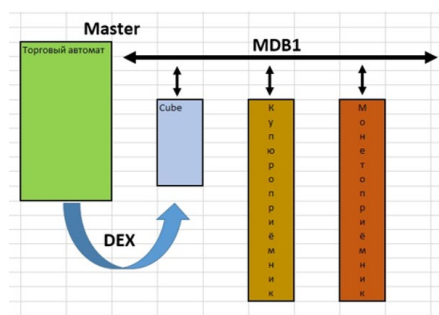



aQsi Cube подключается к шине MDB как Slave устройство (канал MDB1), в качестве Master устройства выступает торговый автомат. Кабель DEX (канал DEX выбирается в зависимости от типа разъёма подключения торгового автомата) подключается к торговому автомату для снятия статистики (Рис. 6)

Рис. 6

Рассмотрим, как это выглядит в автомате:

Подключение вилки MDB к плате вендингового аппарата

1-вилка MDB

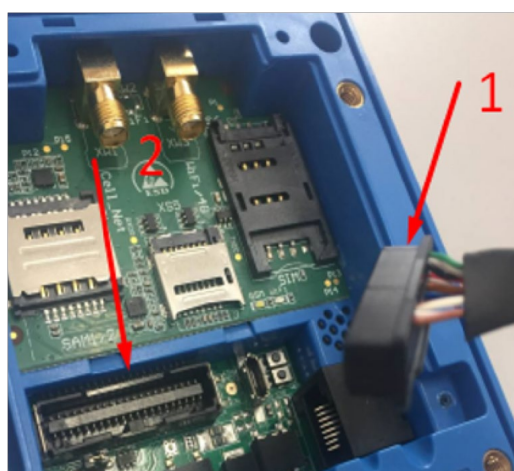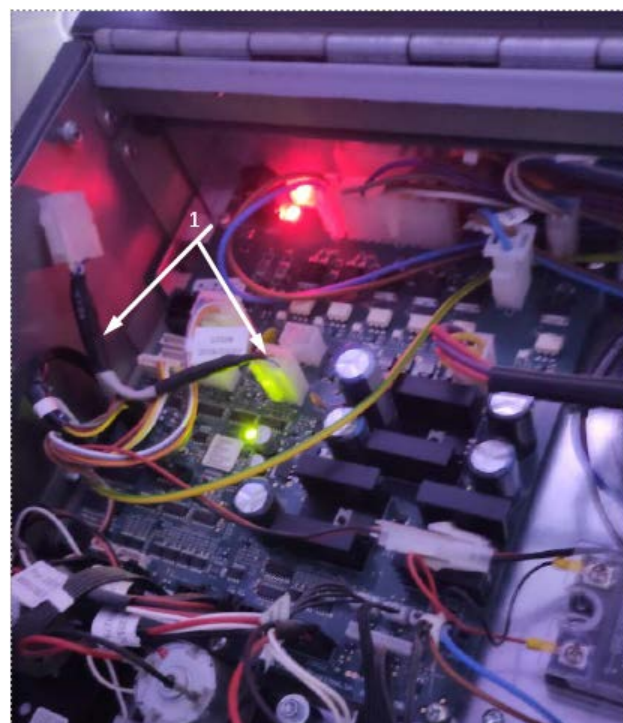

Кабель AUX который подключается к разъему AUX


Монтаж устройства закончен, можно приступать к настройке aQsi Cube

Функциональные характеристики

Дисплей	Цветной 3,5" ЖК дисплей, разрешение 320x480 пх, антивандальный сенсорный экран
Аудио	Динамик 1Вт пьезоэлектрический зуммер микрофон
Камера	2Мп вспышка
Процессор	ATSAMA5D27C-D1G-CU ARM Cortex-A5 core, ARMv7-A architecture, ARM TrustZone, NEON™ Media Processing Engine 500МГц 1Gbit DDR2 SDRAM
ПЗУ	NAND FLASH 8Гбит (до 16Гбит), MicroSD до 128Гб
Беспроводная	MIFARE, NFC, Wi-Fi 150Мб/с, WWAN 2G/ 3G/ 4G модем связь (по выбору): GSM/ GPRS/ CDMA/ LTE
Интерфейсы общего назначения	Ethernet 10/100Mb, PoE, RJ45 USB-OTG, USB host SPI, I2C до 3 UART 2 x RS-232 2 x GPO 2 x GPI 3 x GPIO 1 x ADC вход 1 x CAN bus 2 x SAM 1 x MicroSD
Интерфейсы вендинговые	2 x EXE / 2 x MDB 2 x Pulse входа, 2 x Pulse выхода JVMA / ccTalk / VCCS 2 x DEX/DDCMP / 2 x RS-232
Приём платежей	EMV level 1, level 2, Visa PayWave EMV, MasterCard PayPass EMV, МИР, J/Speedy, D-Pass, QuickPass, ExpressPay.

Варианты монтажа

1. Планарный - на лицевой поверхности вендингового аппарата ; используя вырез на стенке вендингового аппарата, выполняемый потребителем самостоятельно, используя трафарет.

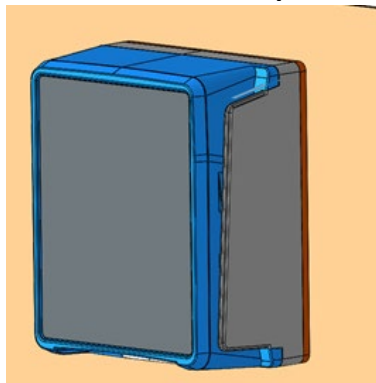


Для установки необходимо использовать прилагаемый в комплекте крепеж.

Комплект поставки:


- Винт М4х12 _____ 4шт.
- Шайба – гровер М4 _____ 4шт.
- aQsi Cube _____ 1шт.

Последовательность установки:

Выполнить вырез по трафарету в желаемом месте вендингового аппарата. Вырез можно выполнять двумя способами, в зависимости от имеющегося у потребителя инструмента.

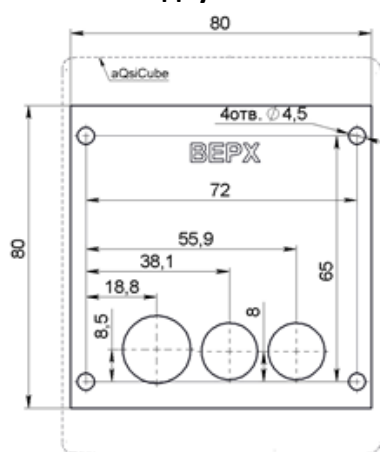


вар.1

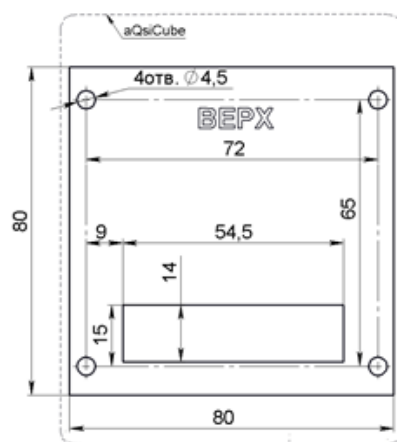

вар.2

Установить aQsi Cube, используя крепеж из состава комплекта поставки.

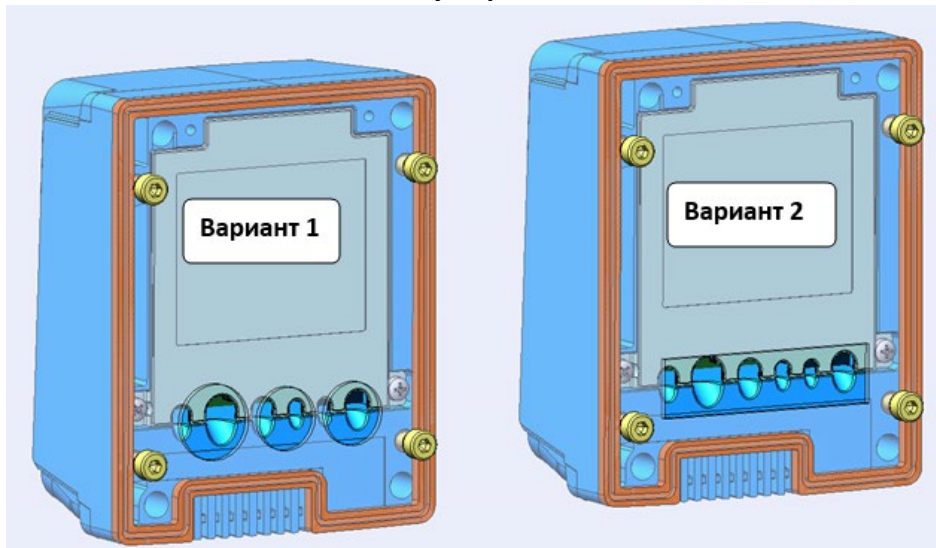

Произвести подключение кабелей к разъёмам aQsi Cube. Для этого необходимо: Снять крышку aQsi Cube. (Крышка фиксируется 2-мя саморезами 2,9х6,5; снятие крышки можно выполнить на установленном и закреплённом aQsi Cube, через вырез в Пластине EVA)

Произвести подключение кабелей к разъёмам aQsi Cube.

Установить крышку aQsi Cube.

