

Бесперебойное питание и локальная сеть для бескондукторной системы приема платежей



aQsi Bus



Одно устройство заменяет Ethernet коммутатор, преобразователь и стабилизатор питания, источник бесперебойного питания.




Компактное решение, при выборе aQsi Power HUB не требуется другого оборудования для создания сети электропитания и информационной сети бескондукторной оплаты проезда.



Решение разработано специально для транспорта. Сохраняет полную работоспособность при низких температурах.



Надёжная защита оборудования от бросков напряжения в бортовой сети транспортного средства.

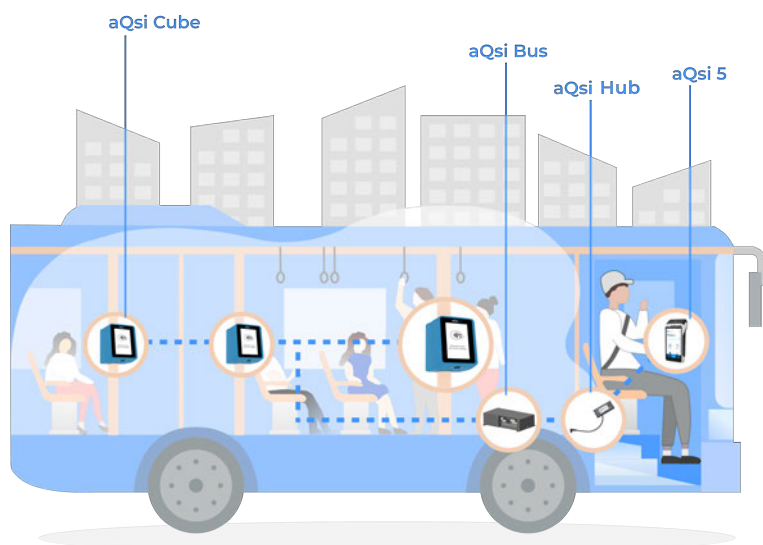

Простое, доступное, надёжное решение.
Разработано и произведено в России.

Технические характеристики:

Входное напряжение, В	номинальное* 9 - 30	
	максимальный диапазон 9 - 36	
Максимальная потребляемая мощность, Вт	70	
Выход 15В	номинальное напряжение 12 - 24 В	
	допустимое отклонение +/-2%	
	выходная мощность 60 Вт	
Выход 5В	номинальное напряжение 5,2 В	опция
	допустимое отклонение +/-2%	опция
	выходная мощность 7,5 Вт	опция
Габариты Д / Ш / В, мм	255 / 130 / 65	
Вес, гр.	1350	

*встроенная защита от выбросов напряжения в бортовой сети начинает работать от 30В, полностью срабатывает выше 36В.

Рабочая температура, °C	-20 - +60
Допустимая рабочая влажность, % (без конденсата)	10 - 90
Температура хранения, °C	-40 - +70
Допустимая влажность хранения, % (без конденсата)	5 - 95
Защита от пыли и влаги	соответствует IP54
Встроенный Ethernet коммутатор	совместимость IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3x
	количество портов 8
	скорость портов 10/100Mbps, Auto-MDI/MDIX
	поддержка POE 6-7 Passive POE port
	POE мощность на порт 5 Вт
	POE напряжение 15

Габаритный чертеж:

